



imageRUNNER ADVANCE DX C357F

商品価格・仕様一覧表



■機械本体価格

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	ADF 機 能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機 能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	同 梱 トナー
iR-ADV C357F	3881C001	675,000円	カラー 35枚/分 モノクロ35枚/分	両面同時 読み取り	○	PDF ^{*1} XPS ^{*2} JPEG TIFF	○	○	C、M、 Y、Bk 各1ヶ

※上記は複合機(100V 15A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※HDD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML (PowerPoint, Word) 生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備
されております。

*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名


■搬入設置料

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV C357F	26,000円	14,000円	40,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されてお り、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。


- 時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は39,000円となります。
- 時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。
- 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
- 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
- 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。

※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

		商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙系		①1段カセットベディスタル・AJ1	9579B002	75,000円	2,000円	1段カセットベディスタル。下段の収容スペースには、用紙やマニュアルなどを入れることができます。 640枚 (64g/m ²) × 1段。
		②3段カセットベディスタル・AK1	9580B004	120,000円	2,000円	3段カセットベディスタル。 640枚 (64g/m ²) × 3段。
		③1段カセットユニット・AE1	1409C001	50,000円	2,000円	1段カセットユニット。キャスター無し、デスク置き用。 640枚 (64g/m ²) × 1段。
		④iR-ADVキャスタープレート・G1	9100A017	30,000円	—	木製キャスター付き底板。
操作パネル		⑤NFCキット・E1	4029C001	10,000円	3,500円	NFCによる接続を可能にするオプション。 本体操作部にNFCリーダーを内蔵します。
		⑥拡張キット・A2 for Bluetooth LE	4041C001	10,000円	1,000円	Bluetooth Low Energyによる接続を可能にするオプション。 本体操作部にBluetooth Low Energyリーダーを内蔵します。

■寸法

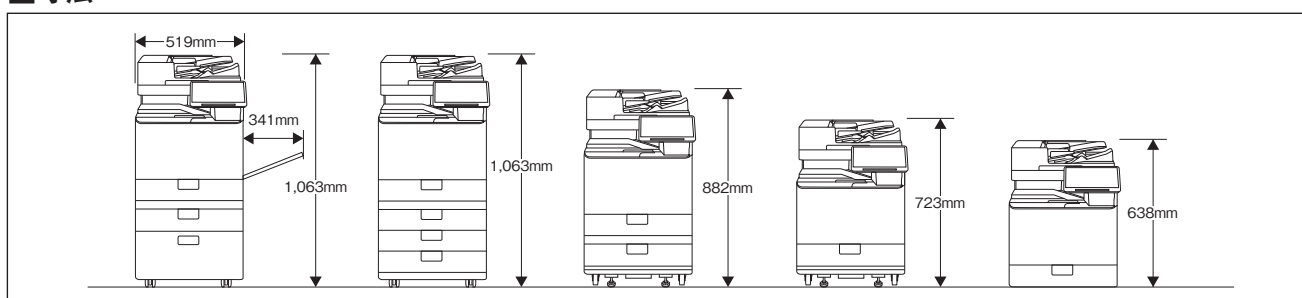

■システム関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	(e) LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	70,000円	*1	LIPS Vプリンターを使用するためのオプション。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2)に対応しています。
	(e) PS拡張キット・BF1	1201C005	150,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
	(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	120,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバ画面は英語で表記されています。 PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
	(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	70,000円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。 装着には、[(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1]が必要です。
ファクス	G3回線増設キット(2回線)・AT1	1478C001	70,000円	3,500円	スーパー G3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
	(e) IPファクス拡張キット・B1	0170C005	20,000円	*1	IPファクスを利用するためのオプション。[G3回線増設キット(2回線)・AT1]を同時に装着することはできません。
	ハンドセット・J1	2821B002	10,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。
耐震対策	地震対策キット・A1*2	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。(非固定式)
	耐震取付キット・B1*2	5950B014	2,500円	500円	iR-ADV C357Fに、地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。
*2 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
	コピーカードリーダー取付キット・B5	3684B005	5,000円	—	カードリーダーをとりつける際に必要な部材。
	カードセット・A1(1～30番)	4781B001	16,200円	—	
	カードセット・A2(31～100番)	4781B002	38,000円	—	
	カードセット・A3(101～200番)	4781B003	49,000円	—	
	カードセット・A4(201～300番)	4781B004	49,000円	—	
	カードセット・A5(301～500番)	4781B005	98,000円	—	

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>

■仕様表

基本仕様/コピー機能		
名称	IR-ADV C357F	
形式	デスクトップ	
読み取り解像度	600×600dpi	
書き込み解像度	1,200×600dpi	
階調	256階調	
複写原稿	最大A4サイズまでシート、ブック原稿、立体物	
複写サイズ	用紙サイズ	A4、B5、A5、A5R、A6、ユーザー設定サイズ ^{*1} (98.0×148.0～216.0×355.6mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき) ^{*2} 、封筒(洋形長3号、長形3号)、封筒ユーザー設定サイズ(98.0×148.0～216.0×355.6mm) ^{*2}
	画像欠け幅	先端4.0mm、左2.5mm、右2.5mm、後端2.5mm
	用紙坪量	カセット60～163g/m ² 、手差し60～220g/m ²
ウォームアップタイム ^{*3}	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 10秒以下(室温20度) ^{*4} 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 30秒以下(室温20度)
	リカバリータイム	10秒以下(室温20度)
	ファーストコピータイム(室温20～30度)	モノクロ5.1秒 カラー6.9秒
連続複写速度	A4	カラー→モノクロ共に35枚/分
	B5	カラー→モノクロ共に26枚/分
	A5	カラー→モノクロ共に61枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.50、0.25
	ズーム	25～400%(1%刻み)
給紙方式/ 給紙容量 (64g/m ²)	カセット	640枚+640枚×3カセット(3段カセットベディスタル・AK1) 640枚+640枚×1カセット(1段カセットベディスタル・AJ1) 640枚+640枚×1カセット(1段カセットユニット・AE1)
	手差し	120枚
	連続複写枚数	999枚
電源	AC 100V、8.4A、50/60Hz	
最大消費電力	1.5kW	
エネルギー消費効率(複合機) ^{*5}	62kWh/年(区分名:a)	
大きさ(ADFを含む)	519mm(幅)×658mm(奥行き)×638mm(高さ) ^{*6}	
質量(ADFを含む)	約50kg	
機械占有寸法(ADFを含む)	852mm(幅)×658mm(奥行き)	
メモリー容量	RAM:3GB、HDD:標準:320GB(使用領域は200GB)	

*1 カセットは98.0×190.5mm～216.0×355.6mm *2 手差しトレイのみ給紙可能 *3 使用環境、使用条件によって変わることがあります。 *4 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。 *5 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *6 オプションの3段カセットベディスタル・AK1を装着時の高さは1063mmです。

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)		
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/ 種類	サイズ	A4、B5、A5、A6、ユーザー設定サイズ: 48.0×128.0～216.0×355.6mm (名刺: 48.0×85.0～55.0×91.0mm)
	原稿坪量	片面原稿:モノクロ 42～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ² 名刺:80-220g/m ² (厚み0.1-0.23mm) 両面原稿:モノクロ 50～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ² 名刺:80-220g/m ² (厚み0.1-0.23mm) 名刺を除くA6R以下の幅狭紙は50-128g/m ² 長尺原稿(355.6mmを超える)は60-90g/m ²
原稿の収容可能枚数	100枚(64g/m ²) (名刺は25枚 長尺原稿は1枚)	
原稿読み取り速度 (A4)	片面読取	カラー/モノクロ共 50ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 50ページ/分(300dpi×600dpi)
	両面同時読取	カラー/モノクロ共 100ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 100ページ/分(300dpi×600dpi)

3段カセットベディスタル・AK1の仕様(オプション)		
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ(98.0×190.5～216.0×355.6mm)	
用紙坪量	60～163g/m ²	
給紙容量/給紙段数	640枚(64g/m ²)×3段	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	511mm(幅)×508mm(奥行)×425mm(高さ) ^{*1} /約20kg	
本体接続時の占有寸法	852mm(幅)×658mm(奥行)	

*1 本体装着時

1段カセットベディスタル・AJ1の仕様(オプション)		
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ(98.0×190.5～216.0×355.6mm)	
用紙坪量	60～163g/m ²	
給紙容量/給紙段数	640枚(64g/m ²)×1段	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	511mm(幅)×508mm(奥行)×425mm(高さ) ^{*1} /約16kg	
本体接続時の占有寸法	852mm(幅)×658mm(奥行)	

*1 本体装着時

1段カセットユニット・AE1の仕様(オプション)		
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ(98.0×190.5～216.0×355.6mm)	
用紙坪量	60～163g/m ²	
給紙容量/給紙段数	640枚(64g/m ²)×1段	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	511mm(幅)×508mm(奥行)×159mm(高さ) ^{*1} /約10kg	
本体接続時の占有寸法	852mm(幅)×658mm(奥行)	

*1 本体装着時

IR-ADVキャスタープレート・G1の仕様(オプション)		
大きさ/質量	511mm(幅)×508mm(奥行)×85mm(高さ)/約6kg	

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)		
ディスク容量	標準:16GB	
最大バス長	256文字(半角/全角共)	
一階層の最大ファイル数	1000個(フォルダーを含む)	
最大ファイル数	10万個(フォルダーを含む)	
1ファイルの最大サイズ	2GB	
最大同時接続クライアント数	SMB:64、WebDAV:3	
クライアントOS	Windows® 8.1/Windows® 10	

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019、Mac OS X(10.10以降)	
内蔵フォント	なし	
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)	

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e)LIPS V拡張キット-BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019	
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2	
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)	
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)	

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e)PS拡張キット-BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	ドライバ	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019/Mac OS X(10.10以降)
	PPD	Windows® 8.1/Windows® 10/Mac OS X(10.10以降)
	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5
内蔵フォント	欧文	136書体
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)	
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm	

ブルスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式	カラスキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度(主走査×副走査)	75、100、150、200、300、400、600dpi (75～600dpiまで1dpi単位の設定可能)	
インターフェース	USB2.0 High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
対応プロトコル	TCP/IP	
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows Server 2016	
ドライバ	TWAIN準拠 WIA準拠	
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール	

ブッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式	カラスキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度(主走査×副走査)	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度(A4、300dpi)	カラー:50枚/分 モノクロ:50枚/分	
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3準拠)	
対応プロトコル	File: FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV Email/I-Fax: SMTP(送信)、POP3(受信)	
対応OS/ アプリケーション	SMB	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X 10.13以降/Cent OS 7
	FTP	Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows® 8.1、Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows® 10、Windows® Server 2016、 Windows® Server 2019:Internet Information Services 10 Cent OS 7
	WebDAV	Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows® 8.1、Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows® 10、Windows® Server 2016、 Windows® Server 2019:Internet Information Services 10 Mac OS X 10.13以降 Cent OS 7
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/ Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.14.4
出力フォーマット	TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)	
画像モード	文字、文字 / 写真、写真	

スーパーG3FAX機能の仕様(標準装備)		
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)	
走査線 密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	SuperG3、G3	
送信原稿サイズ	A4、B5 ^{*2} 、A5 ^{*2} 、A6 ^{*2}	
記録紙サイズ	A4、B5、A5	
電送時間	JBIG:約2.6秒	
ファクス ドライバ	インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019、Mac OS X(10.10以降)

*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/フネット)回線経由でのご利用をおすすめします。 *2 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様 (オプション)	
送信原稿サイズ	スーパーG3FAX仕様に準ずる
標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	ファインモード スーパーG3FAX仕様に準ずる
スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル	SIP、JT-T.38
適用回線	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
通信モード	NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能 (標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX イントラネットFAX	SMTP ^{*1} (送信)/POP3 ^{*2} (受信) SMTP ^{*1} (送受信)
通信モード		Simpleモード、Fullモード
通信可能紙サイズ		A4、B5 ^{*3} 、A5 ^{*3} 、A6 ^{*3}
解像度		200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ^{*4} 、300×300dpi ^{*4} 、400×400dpi ^{*4} 、600×600dpi ^{*4}
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019 Postfix v2.10.1/Dovecot v2.2.10
	受信用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019 Postfix v2.10.1/Dovecot v2.2.10

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 *2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 *3 A4として送信されます。 *4 相手側受信条件設定により可能です。



PAPER HANDLING

自動原稿送り装置 (標準装備)

最大100枚 (64g/m²) の原稿を積載可能。
名刺は25枚まで。両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。



手差し給紙 (標準装備)

最大120枚 (64g/m²) の給紙が可能です。

給紙カセット (標準装備)

1段に最大640枚 (64g/m²) セット可能です。

3段カセットペディスタル・AK1

1段に最大640枚 (64g/m²) セット可能です。



iR-ADVキャスタープレート・G1

デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

※写真は、iR-ADV C357Fに、「3段カセットペディスタル・AK1」を装着したものです。



1段カセットペディスタル・AJ1

1段に最大640枚 (64g/m²) セット可能です。



1段カセットユニット・AE1

1段に最大640枚 (64g/m²) セット可能です。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2020年4月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承ください。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows及びOffice製品 (PowerPoint、Word) は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●PDX/SPX は米国 Novell Inc. の米国における商標です。 ●MopriaおよびMopriaのロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinksは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会 (JBMA) の商標です。 ●Eコマース認定番号: 第 19155063 号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。



※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9565をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2020年4月現在